

PMC Harvesters

豆用ハーベスターの専門メーカー



05/2010

Holt Road, Fakenham, Norfolk NR21 8JH, England
Tel: +44 (0)1328 851111 Fax: +44 (0)1328 855439 www.pmcharvesters.com

GB 3300

GB3300 いんげん／大豆用ハーベスター

PMC は長年に渡って専用ハーベスター機具の分野で業界の模範となってきました。GB3300 いんげん／大豆用ハーベスターには、これまで絶えまなく行われてきた性能向上およびメンテナンス簡略化のためのあらゆる技術改良が組み込まれています。

PMC は作物の加工業者、生産者および機械のオペレーターの意見を反映して、性能を最大限に伸ばしながら高品質の商品を効率良く生産できるハーベスターを生み出しています。

PMCのアフターサービスは交換部品の提供も含めて「素早い対応」を第一としています。当社は高度なテクニカルサポート、機械のメンテナンスおよびオペレーターの研修を柱としてハーベスターの分野における最高の技術をお客さまに提供します。PMC の製品は英国フェイクナム町にある工場から直接、あるいは取扱販売店のネットワークを通じて、世界中各地でサポートを受けることができます。それによりお客さまがPMC 製品の価値および性能を最大限に活用できることを保証しています。

GB3300 はハウレン草など、他の作物にもお使いいただけるように改造できます。



主な特徴




大型ホッパーは放出の高さ調整が可能です。豆はチェーン駆動のスチールバーによってホッパーから放出されます。



人間工学を元に使いやすく設計したキャビンは360度の視界と快適な作業をお約束します。新しくなったHVS II電子制御で機械操作・調節及びエンジン機能を室内で監視でき、オペレーターはそれらの操作情報を画面で確認できます。更にモノクロの監視カメラ装置でもモニターができます。

新設計の刈り取りヘッドで作物の刈り取り率が向上しました。また刈り取りの主な調節はオペレーターがキャビンの中からできます。



作物はプラントアライニングベルトによってゴムのマウントにつけられた収穫用タイヤに寄せられますが、プラントアライニングベルトの代わりにブラシやローラーを備えたスチール・タイヤ（別売り）を使うことも可能です。




生市場用の豆を収穫するときなど、より柔らかな放出システムが要求される場合は、プラスチックのインターロック・コンベヤーをオプションとして提供しています。



フレームに関節がついているため、狭い圃場での作業も問題ありません。また、後輪が前輪の軌跡の上を移動するように設計されているため、未収穫の作物への影響も最小限に抑えられます。条件の悪い作業時にも、前輪の横移動ステアリングにより、タイヤと未収穫の作物の隙間を広く確保することができます。



機械上面および側面図

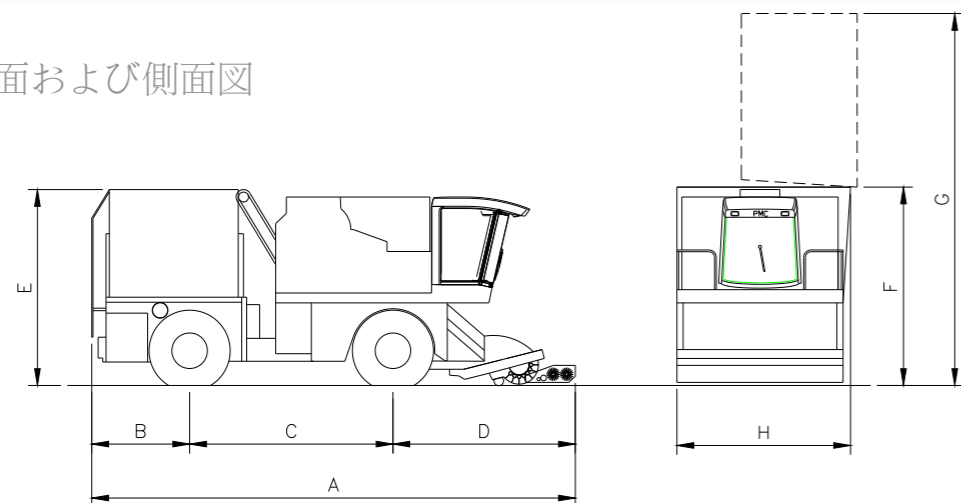

追加オプション

- ・ イントラロック社製ホッパー降ろし用コンベヤー
- ・ 刈り取り時の作物整列用ブラシおよびローラー

GB 3300

PMC Harvesters

主な仕様

	mm
全長	A 9900
オーバーハング	B 2250
ホイールセンター	C 4000
前のオーバーハング	D 3650
高さ	E 3950
ホッパーの高さ	
最高	F 4200
最低	3800
高さ(最高)	G 7500
幅	H 3500

重量(路上)

	kg
前車軸	8620
後車軸	7480
合計(概算)	16100

燃料&作動油の容量

燃料	650 l
油圧オイル	400 l

ホッパー容量

容積	14.4m ³
収穫物(豆)重量(概算)	4000-5000kg

タイヤ

ミシュラン	750/65R26 MEGAXBIB
静的負荷半径	0.725 m
旋回円周	4.811 m
タイヤ圧	2.0 バール

エンジン

製造メーカー	ドイツ社製液冷タイプ
機種	TCD2013 L06 2V
出力	165kW (DIN 3046)
排気量	7.146 l

トランスミッション

機種	油圧式
ポンプ	Sauer-Danfoss 90/100 cc/rev
モーター(前)	Poclain S18
モーター(後ろ)	Poclain S18
モーター排気量	1747/698cc

運転速度

道路走行	時速25キロ
圃場走行	時速9.8キロ

