

# PMC Harvesters

Bezelye ve Fasulye Biçerdöveri Uzmanı



08/2011

Holt Road, Fakenham, Norfolk NR21 8JH, England  
Tel: +44 (0)1328 851111 Fax: +44 (0)1328 855439 [www.pmcharvesters.com](http://www.pmcharvesters.com)

# GB 3300

## GB3300 Yeşil Fasulye ve Soya Biçerdöveri

PMC yıllardır biçerdöver makinelerinde uzmanlıkla standart oluşturmaktadır. GB3300 Yeşil Fasulye Biçerdöveri daha yüksek performans ve daha düşük bakım için sürekli tasarım iyileştirmelerinden geçmektedir.

PMC, mümkün olduğunca ekonomik bir şekilde en yüksek kaliteyi sağlayan ve performansı maksimum düzeye çıkaran biçerdöverler üretmek için işleyiciler, yetiştiriciler, makine operatörleri gibi endüstrinin tüm kesimleriyle yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.

PMC, uzman teknik destek, biçerdöver bakımı ve etkili operatör eğitimi ile desteklenen biçerdöver teknolojisinde en iyiyi sağlayacak kapasiteye sahiptir. Hızlı müdahale, yedek parçalarla birlikte PMC'nin satış sonrası servisinin temelini oluşturmaktadır. PMC ürünleri, tüm dünyada ya doğrudan Fakenham'daki fabrikasından ya da temsilcileri aracılığıyla desteklenmektedir. Tüm bunlar müşterilerimizin yatırımlarından en iyi değeri ve performansı elde etmesini sağlamaktadır.

GB3300 biçerdöveri, ıspanak gibi diğer ürünlere de adapte edilebilmektedir.





Yüksek kapasiteli bunker, değişken boşaltma yüksekliklerine ayarlanabilir. Fasulyeler bunkerden zincir tahrikli çelik çubuklarla boşaltılır.



Ergonomik dizayn edilen kabini mükemmel görünüme izin verecek şekilde ve komfordadır. Yeni HVS II

fonksiyonu, makine operasyonu/ayarı ve motorun elektronik olarak kabin içinde izlenmesine izin vererek operatöre görsel operasyon bilgileri sağlar. İleri izleme 2 renkli kapalı devre kamera sistemi ile sağlanmaktadır.

Yeni dizayn toplama kafası mahsülün gelişimini sağlar. Ayrıca temel toplama ayarlamaları operatör tarafından kabin içinden yapılabilir.



Bitkiler, bitki yönlendirme bandı yardımıyla, kauçuk kaplı toplama taraklarına gelir. Opsiyonel çelik taraklar, bitki yönlendirme bandının yerine geçmek için fırça ve rulolar boyunca bulunmaktadır.




Oynak şasi, sayesinde makinenin dar alanlarda operasyonuna yardımcı olarak, arka tekerler ön tekerleri takip edeceğinden, hasat edilemeyen mahsül zararını minimize eder. Ön tekerlerdeki dümen özelliği olumsuz şartlarda tekerlekler arasındaki hasat edilmeyen mahsülün temizliğini artırır.



Nazık ürün boşaltma sisteminin gerektiği, marketler için taze fasulye gibi, durumlarda opsiyonel olarak plastik kenetli konveyör bulunmaktadır.

Şekil 5-1 Makinenin Yandan ve Önden Boyutlandırılması

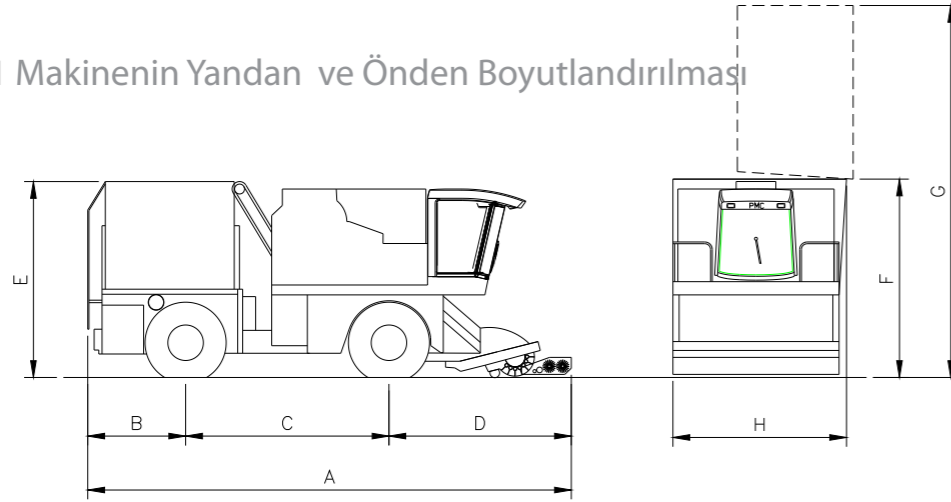

## Opsiyonel ekstralar

- Bunker boşaltmada Intralox konveyör
- Bitkileri toplama için yönlendirici fırça ve rulolar

# GB 3300 PMC Harvesters

## Ana Boyutlar

|                              |   |      |
|------------------------------|---|------|
| Uzunluk                      | A | 9900 |
| Taşma                        | B | 2250 |
| Tekerlek Merkezi             | C | 4000 |
| Ön taşma                     | D | 3650 |
| Yükseklik                    | E | 3950 |
| Boşaltma yüksekliği maksimum | F | 4200 |
| minimum                      |   | 3800 |
| Yükseklik(max)               | G | 7500 |
| Genişlik                     | H | 3500 |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| <b>Ağırlıklar</b> (yolda) | kg    |
| Ön aks                    | 8620  |
| Arka aks                  | 7480  |
| Yoplama (yaklaşık)        | 16100 |

## Sıvı kapasiteleri

|               |            |
|---------------|------------|
| Yakıt         | 650 litres |
| Hidrolik yağı | 400 litres |

## Bunker (tane deposu) kapasitesi

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Hacim                       | 14.4m <sup>3</sup> |
| Fasulye ağırlığı (yaklaşık) | 4000-5000kg        |

## Lastikler

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Michelin | 750/65R26<br>MEGAXBIB |
| Yarıçap  | 0.725 m               |
| Çevre    | 4.811 m               |
| Basınç   | 2.0 bar               |

## Motor

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Marka      | Deutz sıvı soğutmalı |
| Tip        | TCD2013 L06 2V       |
| Güç sınıfı | 165kW (DIN 3046)     |
| Kapasite   | 7.146 litres         |

## Şanzıman

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Tip                  | Hidrostatik                    |
| Pompa                | Sauer-Danfoss<br>90/100 cc/rev |
| Motor (ön)           | Poclair S18                    |
| Motor (arka)         | Poclair S18                    |
| Motor silindir hacmi | 1747/698cc                     |

## Araç Hızı

|       |          |
|-------|----------|
| Yol   | 25 km/s  |
| Tarla | 9.8 km/s |

